

---

# 拜耳医药保健有限公司北京供应中心

## 2022 年自行监测方案

根据《中华人民共和国环境保护法》、《企业事业单位环境信息公开办法》(环保部令第 31 号) 等相关要求, 拜耳医药保健有限公司北京供应中心对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开, 并制定自行监测方案。

### 一、企业基本情况

#### 1. 企业基础信息

拜耳医药保健有限公司北京供应中心位于北京经济技术开发区荣京东街 7 号, 东临永昌北路, 西临宏达北路, 北临中和街。1995 年开始建厂, 1997 年 11 月开始生产, 产品包括片剂和膏剂。详见表 1。

本企业自行监测方式为手工监测方式, 委托社会化监测机构开展监测, 承担委托监测的单位名称为中谱(北京)测试科技有限公司和北京中天云测检测技术有限公司。

表 1 企业基础信息

|          |  |  |                       |
|----------|--|--|-----------------------|
| 企业名称     | 拜耳医药保健有限公司   |  |                       |
| 污染源类型    | <input type="checkbox"/> 废气企业  | <input type="checkbox"/> 废水企业                                    |                       |
|          | <input type="checkbox"/> 污水处理厂   | <input checked="" type="checkbox"/> 危险废物企业                       |                       |
| 地址       | 北京市经济技术开发区荣京东街 7 号   |  |                       |
| 所在地经度    | 东经 116.404 度   | 纬度   | 北纬 39.915 度           |
| 法人代表     | 周晓兰  | 法人代码   | 91110302600035733E    |
| 联系人      | 郝庆元  | 联系电话   | 13901149807, 59027116 |
| 所属行业     | 医药   | 投运时间   | 1997 年 11 月           |
| 自行监测方式   | <input checked="" type="checkbox"/> 自动监测与手工监测相结合<br><input type="checkbox"/> 仅自动监测<br><input type="checkbox"/> 仅手工监测 |  |                       |
| 自动监测运维方式 | 企业自运维  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |                       |
|          | 委托第三方运营机构名称  | 北京总翔环保科技有限公司   |                       |
| 手工监测方式   | 自承担  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |                       |
|          | 委托监测机构名称   | 中谱（北京）测试科技有限公司<br>北京中天云测检测技术有限公司                                 |                       |
| 排放污染物名称  | PH、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、总有机碳、急性毒性；医药尘、非甲烷总烃、臭气浓度、硫化氢、氨   |  |                       |
| 主要产品     | 拜唐苹，拜新同，拜阿司匹林  |  |                       |

|        |                |
|--------|----------------|
| 生产周期   | 除了假日、周末以外，全年生产 |
| 主要生产工艺 | 制剂，包装          |
| 治理设施   | 污水处理站，除尘器      |

## 2. 监测点位示意图

企业自行监测点位示意图见图 1。

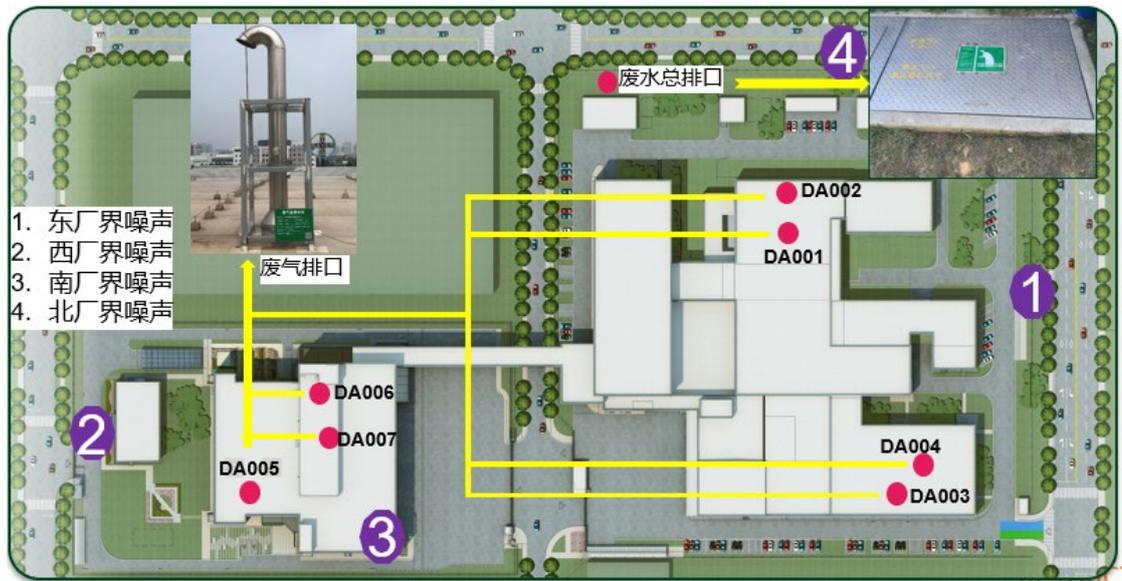


图 1 企业自行监测点位示意图

废水排放点位于废水总排口，生产废水和生活废水在本工厂的污水处理站进行处理，处理方法是活性污泥法。处理后排入开发区污水处理厂。

工业废气的排放口位于厂房的屋顶。含有颗粒物废气的污染物来

源于生产过程中的医药尘，废气的处理设施是两级过滤的除尘器，处理后通过排气筒排入大气。含有挥发性有机物的废气的污染物来源于实验室的试剂，废气的处理设施是活性炭过滤，处理后通过排气筒排入大气。

排污点位信息表

| 编码    | 污染物名称                                 | 污染来源      | 治理设施                     | 位置          | 经度 (东经)  | 纬度 (北纬) | 排放口照片   | 排放方式 | 排放去向     |
|-------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------|----------|---------|---|------|----------|
| DW001 | PH、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、总有机碳、急性毒性 | 生产废水和生活废水 | 本工厂的污水处理站进行处理，处理方法是活性污泥法 | 本工厂的污水处理站北边 | 116.5125 | 39.7984 |    | 有组织  | 开发区污水处理厂 |
| DA002 | 颗粒物                                   | 生产过程的医药尘  | 两级过滤的除尘器                 | 1区厂房屋顶      | 116.5135 | 39.7985 |  | 有组织  | 排入大气     |
| DA001 | 颗粒物                                   | 生产过程的医药尘  | 两级过滤的除尘器                 | 1区厂房屋顶      | 116.5135 | 39.7984 |  | 有组织  | 排入大气     |
| DA003 | 颗粒物                                   | 生产过程的医药尘  | 两级过滤的除尘器                 | 7区厂房屋顶      | 116.5143 | 39.7976 |  | 有组织  | 排入大气     |
| DA004 | 颗粒物                                   | 生产过程的医药尘  | 两级过滤的除尘器                 | 7区厂房屋顶      | 116.5148 | 39.7979 |  | 有组织  | 排入大气     |
| DA005 | 颗粒物                                   | 生产过程的医药尘  | 两级过滤的除尘器                 | B101厂房屋顶    | 116.5118 | 39.7969 |  | 有组织  | 排入大气     |
| DA006 | 非甲烷总烃，总挥发性有机物                         | 实验室使用的试剂  | 活性炭过滤                    | B101厂房屋顶    | 116.514  | 39.7976 |  | 有组织  | 排入大气     |
| DA007 | 非甲烷总烃，总挥发性有机物                         | 实验室使用的试剂  | 水浴                       | B101厂房屋顶    | 116.514  | 39.7977 |  | 有组织  | 排入大气     |

## 二、 监测内容及公开时限

### 1. 废气和环境空气监测

废气和环境空气监测内容见表 2。

表 2 废气和环境空气监测情况一览表

| 类别 | 监测方式 | 监测点位  | 监测项目             | 监测承担方          | 监测频次    | 公开时限      |
|----|------|-------|------------------|----------------|---------|-----------|
| 废气 | 手工监测 | DA001 | 颗粒物              | 中谱（北京）测试科技有限公司 | 每半年监测1次 | 完成监测后次日公布 |
|    | 手工监测 | DA002 | 颗粒物              |                | 每半年监测1次 | 完成监测后次日公布 |
|    | 手工监测 | DA003 | 颗粒物              |                | 每半年监测1次 | 完成监测后次日公布 |
|    | 手工监测 | DA004 | 颗粒物              |                | 每半年监测1次 | 完成监测后次日公布 |
|    | 手工监测 | DA005 | 颗粒物              |                | 每半年监测1次 | 完成监测后次日公布 |
|    | 手工监测 | DA006 | 非甲烷总烃            |                | 每半年监测1次 | 完成监测后次日公布 |
|    | 手工监测 | DA007 | 非甲烷总烃            |                | 每半年监测1次 | 完成监测后次日公布 |
|    | 手工监测 | 厂界    | 非甲烷总烃，氨，臭气浓度，硫化氢 |                | 每半年监测1次 | 完成监测后次日公布 |

## 2. 废水和水环境监测

废水和水环境监测内容见表 3。

表 3 废水和水环境监测情况一览表

|    |      |       |                              |                |         |           |
|----|------|-------|------------------------------|----------------|---------|-----------|
| 废水 | 手工监测 | 废水总排口 | PH、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮， | 中谱（北京）测试科技有限公司 | 每季度监测一次 | 完成监测后次日公布 |
|    | 手工监测 | 废水总排口 | 总有机碳                         | 北京中天云测检测技术有限公司 | 每半年监测一次 | 完成监测后次日公布 |

## 三、 监测评价标准

根据北京经济技术开发区环境保护局《关于拜耳医药保健有限公司北京工厂综合扩建项目环境影响报告表的批复》，本企业执行标准如下：

### 1. 废气和环境空气评价标准

所有排口的废气执行北京市《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017) 标准表 3 大气污染物最高允许排放浓度

II 时段的规定。

表 5 废气和环境空气评价标准一览表

| 类别 | 监测点位  | 监测项目                  | 排放标准限值                 | 评价标准  |
|----|-------|-----------------------|------------------------|---|
| 废气 | DA001 | 颗粒物                   | 10 mg/m <sup>3</sup>   | 北京市《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017) 表3大气污染物最高允许排放浓度 II时段的规定, 制药工业大气污染物排放标准 GB37823-2019 |
|    | DA002 | 颗粒物                   | 10 mg/m <sup>3</sup>   |   |
|    | DA003 | 颗粒物                   | 10 mg/m <sup>3</sup>   |   |
|    | DA004 | 颗粒物                   | 10 mg/m <sup>3</sup>   |   |
|    | DA005 | 颗粒物                   | 10 mg/m <sup>3</sup>   |   |
|    | DA006 | 非甲烷总烃                 | 20 mg/m <sup>3</sup>   |   |
|    | DA007 | 非甲烷总烃                 | 20 mg/m <sup>3</sup>   |   |
|    | 厂界    | 臭气浓度                  | 20 mg/m <sup>3</sup>   |   |
|    | 厂界    | 非甲烷总烃                 | 1.0 mg/m <sup>3</sup>  |   |
|    | 厂界    | 硫化氢                   | 0.01 mg/m <sup>3</sup> |   |
| 厂界 | 氨     | 0.2 mg/m <sup>3</sup> |                        |   |

## 2. 废水和水环境评价标准

废水总排口废水执行北京市《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013), 详见表 6。

表 6 废水和水环境评价标准一览表

| 类别 | 监测点位  | 监测项目         | 排放标准限值  | 评价标准   |
|----|-------|--------------|---------|--|
| 废水 | 废水总排口 | PH (无量纲)     | 6.5 - 9 | 水污染物综合排放标准 (DB11/307-2013), 混装制剂类制药工业水污染物排放标准GB 21908-2008 |
|    |       | 化学需氧量 (mg/L) | 500     |  |
|    |       | 氨氮 (mg/L)    | 45      |  |
|    |       | 生化需氧量 (mg/L) | 300     |  |
|    |       | 总氮 (mg/L)    | 70      |  |
|    |       | 总磷 (mg/L)    | 8       |  |
|    |       | 悬浮物 (mg/L)   | 400     |  |
|    |       | 总有机碳 (mg/L)  | 150     |  |

---

## 四、 监测方法及监测质量控制

### 1. 自动监测， 废水在线自动检测。

### 2. 手工监测

各类污染物采用国家和北京市相关污染物排放标准、现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测。手工监测方法及仪器设备详见表 8。

监测质量保证和质量控制：样品的采集、现场测定与处置、运输、保存、样品测试等应符合相关监测标准和技术规范，监测人员需持证上岗，仪器设备需经过计量检定或校准且在有效期内，方法标准为国家标准或行业标准方法现行有效。实验室对各类样品分析的质量控制可采取精密度控制（平行线测试）、准确度控制（加标回收、标准样品测试）、实验室空白测试及全程序空白测试等措施。检测项目质控率 90%，检测数据质控率不低于 10%。

表 8 污染物监测方法及使用仪器一览表

| 类别      | 监测项目  | 采样方法        | 监测方法及依据                                      | 检出限值       | 仪器设备名称和型号                |
|---------|-------|-------------|--|------------|--------------------------|
| 废水      | 化学需氧量 | 瞬时采样        | 重铬酸盐法, HJ828-2017                            | 4mg/L      | 分光光度计, 型号: 哈希DR900       |
|         | 氨氮    | 瞬时采样        | 水杨酸分光光度法, HJ 536-2009                        | 0.025mg/L  | 分光光度计, 型号: 哈希DR900       |
|         | PH    | 瞬时采样        | 玻璃电极法, GB/T6920-1986                         | /          | 酸度计                      |
|         | 生化需氧量 | 瞬时采样        | 非稀释法, HJ 505-2009                            | 0.54mg/L   | 霉菌培养箱                    |
|         | 悬浮物   | 瞬时采样        | 重量法, GB/T11901-1989                          | 5mg/L      | 电热鼓风干燥箱, 分析天平            |
|         | 总氮    | 瞬时采样        | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法, HJ636-2012                  | 0.05mg/L   | 紫外可见分光光度计                |
|         | 总磷    | 瞬时采样        | 钼酸铵分光光度法, GB/T11893-1989                     | 0.01mg/L   | 紫外可见分光光度计                |
|         | 总有机碳  | 混合采样至少3个混合样 | 水质总有机碳的测定燃烧氧化-非分散红外吸收法HJ/501-2009            | 0.5mg/L    | 总有机碳分析仪                  |
| 废气      | 颗粒物   | 非连续采样至少3个   | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》HJ 836-2017             | 1.0mg/m3   | 自动烟尘烟气测试仪、恒温恒湿培养箱、电子分析天平 |
|         | 非甲烷总烃 | 非连续采样至少3个   | 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》HJ 38-2017       | 0.07mg/m3  | 自动烟尘烟气测试仪、气相色谱仪、气相色谱-质谱仪 |
| 厂界无组织废气 | 臭气浓度  | 非连续采样至少3个   | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T 14675-93           | 10 mg/m3   | 真空瓶、空压机、抽气泵、注射器          |
|         | 氨     | 非连续采样至少3个   | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009          | 0.01mg/m3  | 综合大气采样器、紫外可见分光光度计        |
|         | 硫化氢   | 非连续采样至少3个   | 《空气和废气检测分析方法》第四版增补版 第五篇 第四章十(三)亚甲基蓝分光光度法 (B) | 0.001mg/m3 | 综合大气采样器、紫外可见分光光度计        |
|         | 非甲烷总烃 | 非连续采样至少3个   | 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》HJ604-2017     | 0.07mg/m3  | 气相色谱仪                    |

### 3. 监测信息保存

本企业按要求建立完整的监测档案信息管理制度, 保存监测数据报告, 监测期间生产记录以及企业委托手工监测的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料 (原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存 3 年以上, 其中废气企业监测数据的保存时间不低于 5 年)。

---

企业自行监测信息公开网址是：  
[https://www.bayer.com.cn/index.php/BayerProducts/qy\\_jcbg](https://www.bayer.com.cn/index.php/BayerProducts/qy_jcbg)。公开内容包括企业基础信息、自行监测方案、自行监测结果、未开展自行监测的原因、污染源监测年度报告，所有信息在网站至少保存一年。

企业名称：拜耳医药保健有限公司

2022年1月25日